



Rehau Synego HST

A partir de ahora la eficiencia energética y una vista panorámica van de la mano – Las puertas correderas elevables SYNEGO lo hacen posible gracias a una anchura máxima de hasta 10 m.

Estilo y funcionalidad en uno

El perfil de ventana de PVC Rehau Synego HST ofrece un diseño estético y minimalista que se adapta a cualquier estilo arquitectónico. Su aspecto elegante y moderno brinda un toque de sofisticación a tu hogar mientras que su alta funcionalidad proporciona un rendimiento excepcional en términos de aislamiento térmico y acústico.

Eficiencia energética y confort en tu hogar


Rehau Synego HST destaca por su innovadora tecnología de ahorro energético. Gracias a su construcción de múltiples cámaras y sus juntas de estanqueidad, este perfil de ventana ofrece un excelente aislamiento térmico, lo que se traduce en un mayor confort en el hogar y en ahorros significativos en costos de energía. Además, su capacidad para reducir el ruido exterior crea un ambiente tranquilo y relajante en el interior de tu vivienda.



Secciones

182 / 175 mm

Ancho visto marco y hoja




190 mm

Profundidad marco




80 mm

Profundidad hoja




100 mm

Nudo central



51 mm

Acristalamiento máx.



Datos técnicos

Aislamiento térmico

Uf	1,3 W/m ² K
Vidrio	4+4Be/14Ar/4/14Ar/4+4Be
Ug	0,6 W/m ² K
Uw	0,9 W/m ² K*

*Datos técnicos térmica calculada a partir de una ventana de 2.664 mm x 2.731 mm con 1 hoja móvil + 1 fija.

Aislamiento acústico

Rw	Hasta 43* dB
----	--------------

*Según UNE-EN ISO 717-1:2013


Dimensiones máximas por hoja

Ancho	3.000 mm (3 metros)
Alto	2.600 mm (2,6 metros)
Peso máximo	400 Kg/hoja

*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes.

Ensayos

Permeabilidad al aire	Hasta Clase 4
Resistencia al viento	Hasta Clase B3
Estanqueidad al agua	Hasta Clase 9A
Protección antirrobo	Hasta Clase RC2

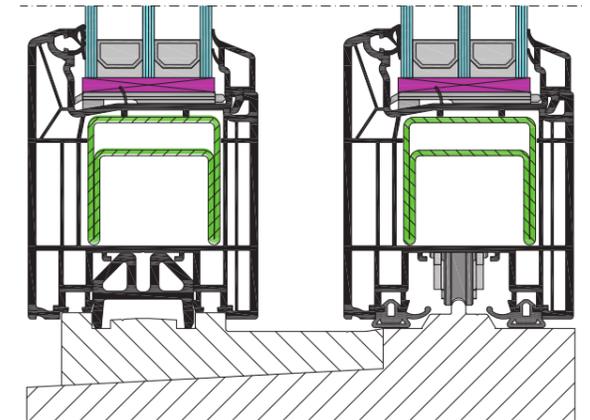

Tipos de apertura

