



Rehau Synego

Ahorra en el consumo de energía, no en la calidad de tu ventana: SYNEGO destaca por ofrecer un elevado grado de eficiencia, ya que logra reducir hasta un 50 % la pérdida de energía de tu vivienda.

Innovación en aislamiento

Se distingue por su innovadora tecnología de múltiples cámaras, que proporciona un mayor aislamiento térmico y acústico en comparación con otros perfiles convencionales, manteniendo tu hogar cómodo y tranquilo en todo momento.

Rendimiento superiores y durabilidad


La avanzada resistencia al impacto y la durabilidad excepcional garantizan ventanas de alta calidad que se mantienen en excelente estado a lo largo del tiempo, sin comprometer su apariencia ni su funcionalidad.



Secciones

117 - 144 mm

Ancho visto marco y hoja




80 mm

Profundidad marco




80 mm

Profundidad hoja



51 mm

Acrilamiento máx.



Datos técnicos

Aislamiento térmico

Uf	0,94 W/m ² K
Vidrio	4be/16Ar/4/16Ar/4be
Ug	0,5 W/m ² K
Uw	0,71 W/m ² K*

*Datos técnicos térmica calculada a partir de una ventana de 1.230 mm x 1.480 mm.

Ensayos

Permeabilidad al aire	Hasta Clase 4
Resistencia al viento	Hasta Clase C5
Estanqueidad al agua	Hasta Clase 9A
Protección antirrobo	Hasta Clase RC3

Aislamiento acústico


Rw	Hasta 46* dB
----	--------------

*Según UNE-EN ISO 717-1:2013

Dimensiones máximas por hoja

Ancho	2.400 mm (2,4 metros)
Alto	2.500 mm (2,5 metros)
Peso máximo	130 Kg/hoja

*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes.

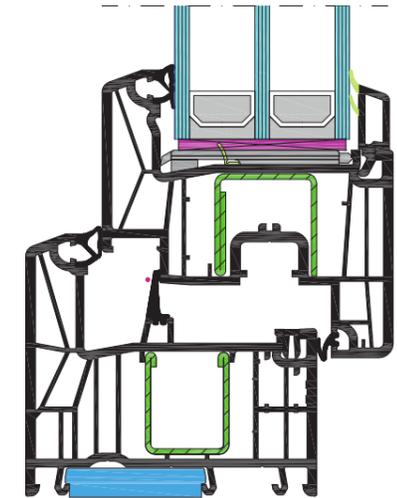

Tipos de apertura



Fijo



Practicable




Abatible



Oscilobatiente




Pivotante



Oscilo-paralela



Oscilo-paralela

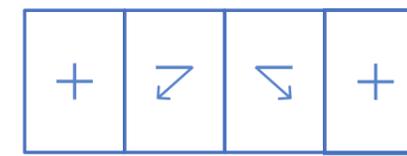

Oscilo-paralela