



Renova CO RPT Eficient

Todas las combinaciones que pueda imaginar

Descubra la gran diversidad de perfiles que, además de ofrecer la opción de poder combinar dos colores, permiten hacer realidad todas las posibilidades imaginables.

El marco perimetral con hojas de corte recto con cruce panorámico permite una mayor superficie acristalada. Los rodamientos son de la más alta calidad.



Secciones

44 mm Ancho visto marco y hoja 	70/80 mm Profundidad marco 	39 mm Profundidad hoja 	35 mm Nudo central 	32 mm Acristalamiento máx.
--	--	--------------------------------------	----------------------------------	--

Datos técnicos

Aislamiento térmico

Vidrio	4/16/4be
Ug	2,1 W/m ² K
Uw	2 W/m ² K*

*Datos técnicos térmica calculada a partir de una ventana de 1.230 mm x 1.480 mm.

Ensayos

Permeabilidad al aire	Hasta Clase 3
Resistencia al viento	Hasta Clase C4
Estanqueidad al agua	Hasta Clase 8A
Protección antirrobo	Hasta Clase RC2

Aislamiento acústico


Rw	Hasta 40* dB
----	--------------

*Según UNE-EN ISO 717-1:2013

Dimensiones máximas por hoja

Ancho	2.200 mm (2,2 metros)
Alto	2.600 mm (2,6 metros)
Peso máximo	160 Kg/hoja

*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes.

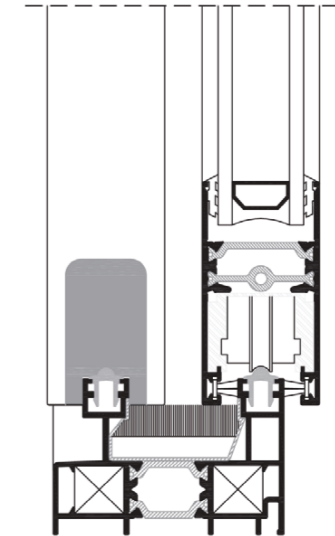

Tipos de apertura

